

Samedi 13/01/2018

Examen semestriel (1h 30 mn)

Exercice 1 : 4 points (0.25 × 16)

Soient les deux liaisons mécaniques suivantes :

Liaison cylindrique (Figure a) et liaison linéaire (Figure b).

Compléter le tableau suivant :

	(a)	(b)
T_x = Translation suivant l'axe Ox		
T_y = Translation suivant l'axe Oy		
T_z = Translation suivant l'axe Oz		
R_x = Rotation autour de l'axe Ox		
R_y = Rotation autour de l'axe Oy		
R_z = Rotation autour de l'axe Oz		
Degré de liaison		
Degré de liberté		

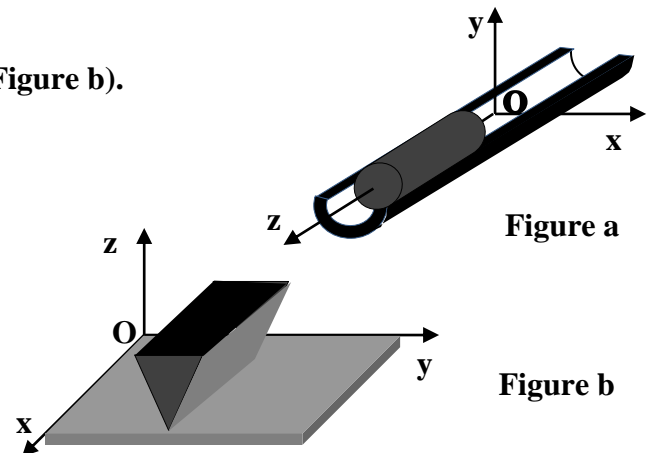


Figure a

Figure b

Exercice 2 : 7 points

La plaque représentée dans la (Figure c), se déplace dans le plan xOy.

Sachant que $v_x(A) = 12 \text{ cm/s}$, $v_x(B) = -4 \text{ cm/s}$ et $v_y(C) = -24 \text{ cm/s}$, déterminer :

- 1) La vitesse angulaire ω de la plaque, (1)
- 2) Déduire le sens de rotation de la plaque. (0.5)
- 3) La vitesse de A, B et C. (2.5)
- 4) La position du point immobile I de la plaque. (1.5)
- 5) L'équation du lieu du point M(x, y) de la plaque qui possède une vitesse de module $\|\vec{V}(M)\| = 10 \text{ cm/s}$. (1.5)

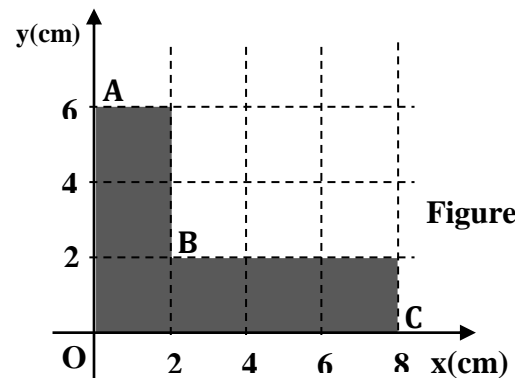


Figure c

Exercice 3 : 4.5 points

On veut déterminer le centre de masse G d'un solide indéformable situé dans le plan xOy (Figure d)

- 1) Donner l'équation de son axe de symétrie. (0.75)
- 2) A quoi peut-elle nous servir cette symétrie? (0.75)
- 3) Calculez la surface S du solide. (1)
- 4) Trouver les coordonnées du centre de masse G du solide par le théorème de GULDIN (2)

(Surface disque = πR^2 , Volume sphère = $\frac{4}{3}\pi R^3$, Volume cylindre = $\pi R^2 h$)

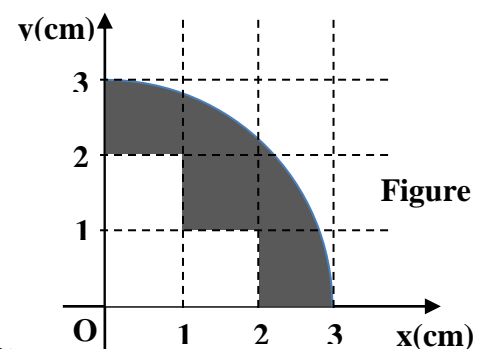


Figure d

Exercice 4 : 4.5 points

On veut déterminer le tenseur d'inertie $I_O(S)$ d'un solide indéformable (S) situé dans le plan xOy, constitué par trois masses ponctuelles $m_1(4\text{Kg})$, $m_2(3\text{Kg})$ et $m_3(3\text{Kg})$ (Figure e).

- 1) Donner l'équation de l'axe de symétrie de (S). (0.75)
- 2) A quoi peut-elle nous servir cette symétrie? (0.75)
- 3) Calculez $I_O(S)$. (3)

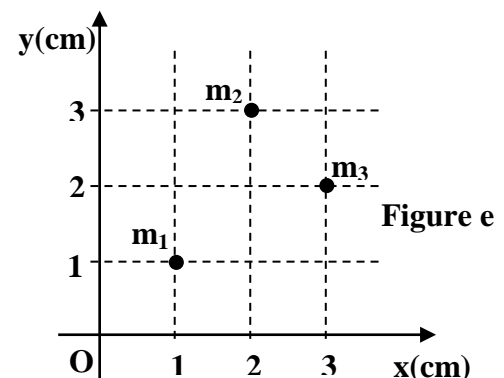


Figure e

Samedi 13/01/2018

Examen semestriel (1h 30 mn)


Exercice 1 : 4 points (0.25 × 16)

: لتكن الرابطتين الميكانيكيتين التاليتين

(Figure b) و (Figure a) الرابطة الأسطوانية

: أكمل الجدول التالي

	(a)	(b)
$T_x = 0x$ انسحاب وفق		
$T_y = 0y$ انسحاب وفق		
$T_z = 0z$ انسحاب وفق		
$R_x = 0x$ دوران حول		
$R_y = 0y$ دوران حول		
$R_z = 0z$ دوران حول		
درجة الرابطة		
درجة الحرية		

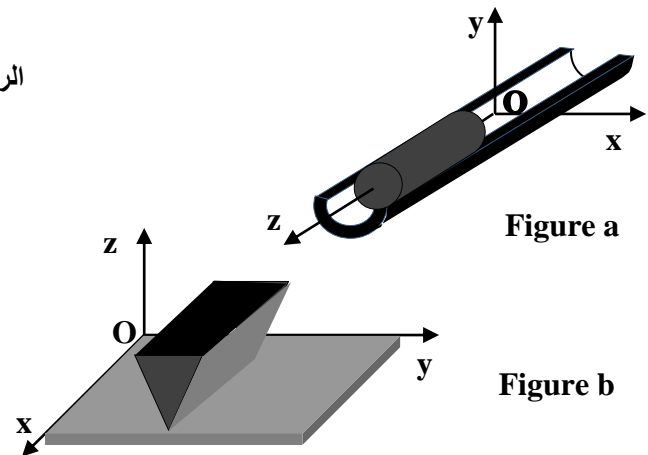

Exercice 2 : 7 points

الصفحة الممثلة في الشكل (Figure c), تتحرك في المستوي xOy

علما أن: $v_x(A) = 12 \text{ cm/s}$, $v_x(B) = -4 \text{ cm/s}$ و

$v_y(C) = -24 \text{ cm/s}$, عين

1) السرعة الزاوية ω للصفحة


2) اتجاه دوران الصفحة (0.5)

3) سرعة A, B و C (2.5)

4) موضع النقطة الساكنة I من الصفحة (1.5)

5) معادلة مجموعة النقط $M(x, y)$ من الصفحة

(1.5) التي طولية سرعتها $\|\vec{V}(M)\| = 10 \text{ cm/s}$.

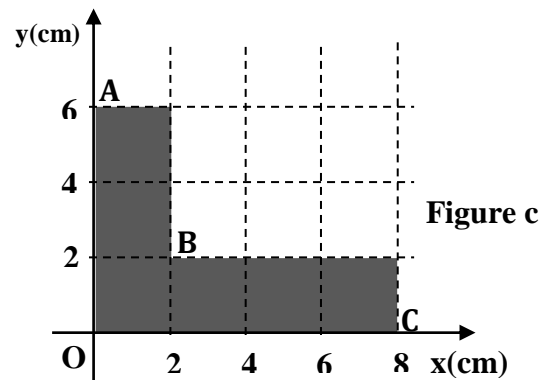

Exercice 3 : 4.5 points


نريد تحديد مركز الكتلة G لجسم صلب يقع في المستوي xOy (Figure d)

1) (0.75) أكتب معادلة محور تناظره

2) (0.75) ما الفائدة التي نستغلها من هذا التناظر؟

3) (1) أحسب المساحة S للجسم الصلب

4) (2) أحسب مركز الكتلة G للجسم الصلب باستعمال نظرية GULDIN

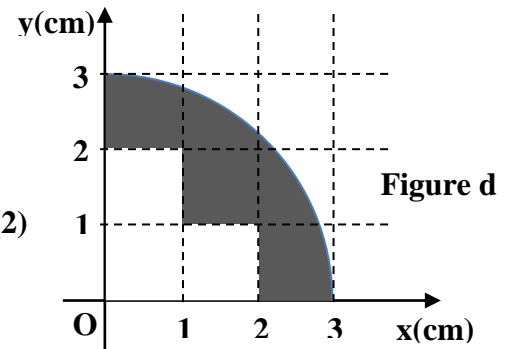

(حجم اسطوانة = $\pi R^2 h$, حجم كرة = $\frac{4}{3} \pi R^3$, مساحة قرص = πR^2)

Exercice 4 : 4.5 points

نريد حساب ممتد العطالة $I_O(S)$ لجسم صلب (S)


يقع في المستوي xOy , و يألف من

ثلاث كتل نقطية (Figure e). $m_1(4\text{Kg})$, $m_2(3\text{Kg})$ et $m_3(3\text{Kg})$

1) (0.75) أكتب معادلة محور تناظر (S)

2) (0.75) ما الفائدة التي نستغلها من هذا التناظر؟

3) (3) أحسب $I_O(S)$

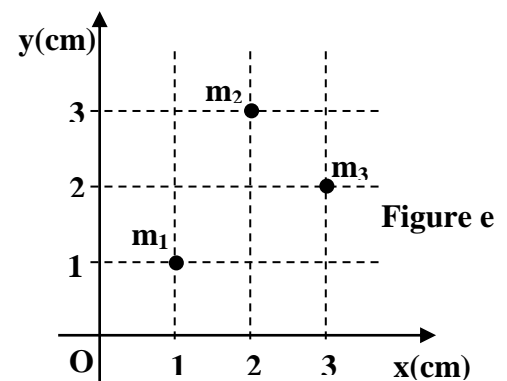

Solution et brème de l'examen de Mécanique rationnelle

Exercice 1

T_x = Translation suivant l'axe Ox	0	1		0.25×2
T_y = Translation suivant l'axe Oy	0	1		0.25×2
T_z = Translation suivant l'axe Oz	1	0		0.25×2
R_x = Rotation autour de l'axe Ox	0	1		0.25×2
R_y = Rotation autour de l'axe Oy	0	0		0.25×2
R_z = Rotation autour de l'axe Oz	1	1		0.25×2
Degré de liaison	4	2		0.25×2
Degré de liberté	2	4		0.25×2

Exercice 2

1- La vitesse angulaire de la plaque :				
$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AB}$				0.25
$\begin{pmatrix} -4 \\ v_y(B) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ v_y(A) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$				0.25
$\begin{pmatrix} -4 \\ v_y(B) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ v_y(A) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4\omega \\ 2\omega \\ 0 \end{pmatrix}$				0.25
$\omega = -4 \text{ rad/s}$				0.25
2- Le sens de rotation				
$\omega < 0$ c'est à dire la plaque tourne dans le sens horaire				0.5
3- La vitesse de A B et C				
$\vec{v}_C = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AC}$				0.25
$\begin{pmatrix} v_x(C) \\ -24 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ v_y(A) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$				0.25
$\begin{pmatrix} v_x(C) \\ -24 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ v_y(A) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -24 \\ -32 \\ 0 \end{pmatrix}$				0.5
$v_y(A) = 8 \text{ cm/s}$				0.5
$v_y(B) = 0 \text{ cm/s}$				0.5
$v_x(C) = -12 \text{ cm/s}$				0.5
4- la position du point immobile I				
$\vec{v}_B = \vec{v}_I + \vec{\omega} \times \vec{IB}$				0.25
$\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 - x_I \\ 2 - y_I \\ 0 \end{pmatrix}$				0.25
$\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(2 - y_I) \\ -4(2 - x_I) \\ 0 \end{pmatrix}$				0.5
$x_I = 2 \text{ cm}$				0.25
$y_I = 3 \text{ cm}$				0.25
5- l'équation du lieu des points M(x,y)				
$\vec{v}_M = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{AM}$				0.25

$\begin{pmatrix} v_x(M) \\ v_y(M) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y - 6 \\ 0 \end{pmatrix}$	0.25
$\begin{pmatrix} v_x(M) \\ v_y(M) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4(y - 6) \\ -4x \\ 0 \end{pmatrix}$	0.25
$\begin{pmatrix} v_x(M) \\ v_y(M) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4(y - 6) \\ -4x \\ 0 \end{pmatrix}$	0.25
$\begin{pmatrix} v_x(M) \\ v_y(M) \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} y - 3 \\ 2 - x \\ 0 \end{pmatrix}$	0.25
$(2 - x)^2 + (y - 3)^2 = 6.25$	0.25
c'est l'équation d'un cercle de centre (2,3) et de rayon 6.25 cm	0.25

Exercice 3

1- l'équation de l'axe de symétrie	
$y = x$	0.75
2- l'intérêt de la symétrie :	
$G \in \text{l'axe de symétrie} \Rightarrow x_G = y_G$. On calcul seulement x_G ou y_G	0.75
3- calcul de la surface S	
$S = \frac{1}{4}\pi 3^2 - 3 \times 1^2$	0.5
$S = 4.065 \text{ cm}^2$	0.5
$x_G = \frac{V_y}{2\pi S}$	0.5
$x_G = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi 3^3 - \pi 2^2 \times 1 - \pi 1^2 \times 1}{2\pi \times 4.065}$	0.5
$x_G = 1.6 \text{ cm}$	0.25
$y_G = 1.6 \text{ cm}$	0.25

Exercice 4

1- l'équation de l'axe de symétrie	
$y = x$	0.75
2- l'intérêt de la symétrie :	
$I_{xx} = I_{yy}$	0.75
3- Calcul de $I_{/O}(S)$	
$S \in xOy \Rightarrow z = 0 \Rightarrow I_{yz} = I_{xz} = 0$ et $I_{zz} = 2I_{xx}$	1
$I_{xx} = m_1 y_1^2 + m_2 y_2^2 + m_3 y_3^2 = 4 \times 1^2 + 3 \times 3^2 + 3 \times 2^2 = 43 \text{ Kg} \times \text{cm}^2$	0.75
$I_{xy} = -m_1 x_1 y_1 - m_2 x_2 y_2 - m_3 x_3 y_3 = -4 \times 1 \times 1 - 3 \times 2 \times 3 - 3 \times 3 \times 2$ $I_{xy} = -40 \text{ Kg} \times \text{cm}^2$	0.75
$I_{/O}(S) = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & 0 \\ I_{xy} & I_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 2I_{xx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43 & -40 & 0 \\ -40 & 43 & 0 \\ 0 & 0 & 86 \end{pmatrix}$	0.5