

Exercice 01 (8pts) :

Donner les règles CSS permettant de :

- 1- centrer le texte de tous les paragraphes.
- 2- Afficher en rouge tous les titres H1.
- 3- Changer la couleur de l'arrière-plan de la page vers :# 7B9EC7
- 4- Afficher en majuscule les liens qui appartiennent à la classe *menu*.
- 5- Définir la marge interne de tous les bloc div à 15px.

Expliquer les règles:

- 6- P a {color : red ;}
- 7- .important{ font-size :20 ;}
- 8- #menu a{display :block ;}


Exercice 02 (12 pts) :

1-Donner le code source de la page *commander.php* permettant de commander en ligne une voiture « V », sachant que :

- Le prix de base de la voiture est 10.000 €.
- L'acheteur rajoute une somme de 3000 € si la voiture est toute option et une somme de 1000 € si la voiture est Diesel.

2- donner la fonction javaScript permettant de calculer et afficher le prix de la voiture.

3- donner la page *facture.php* permettant d'afficher la facture selon la commande faite par l'acheteur.

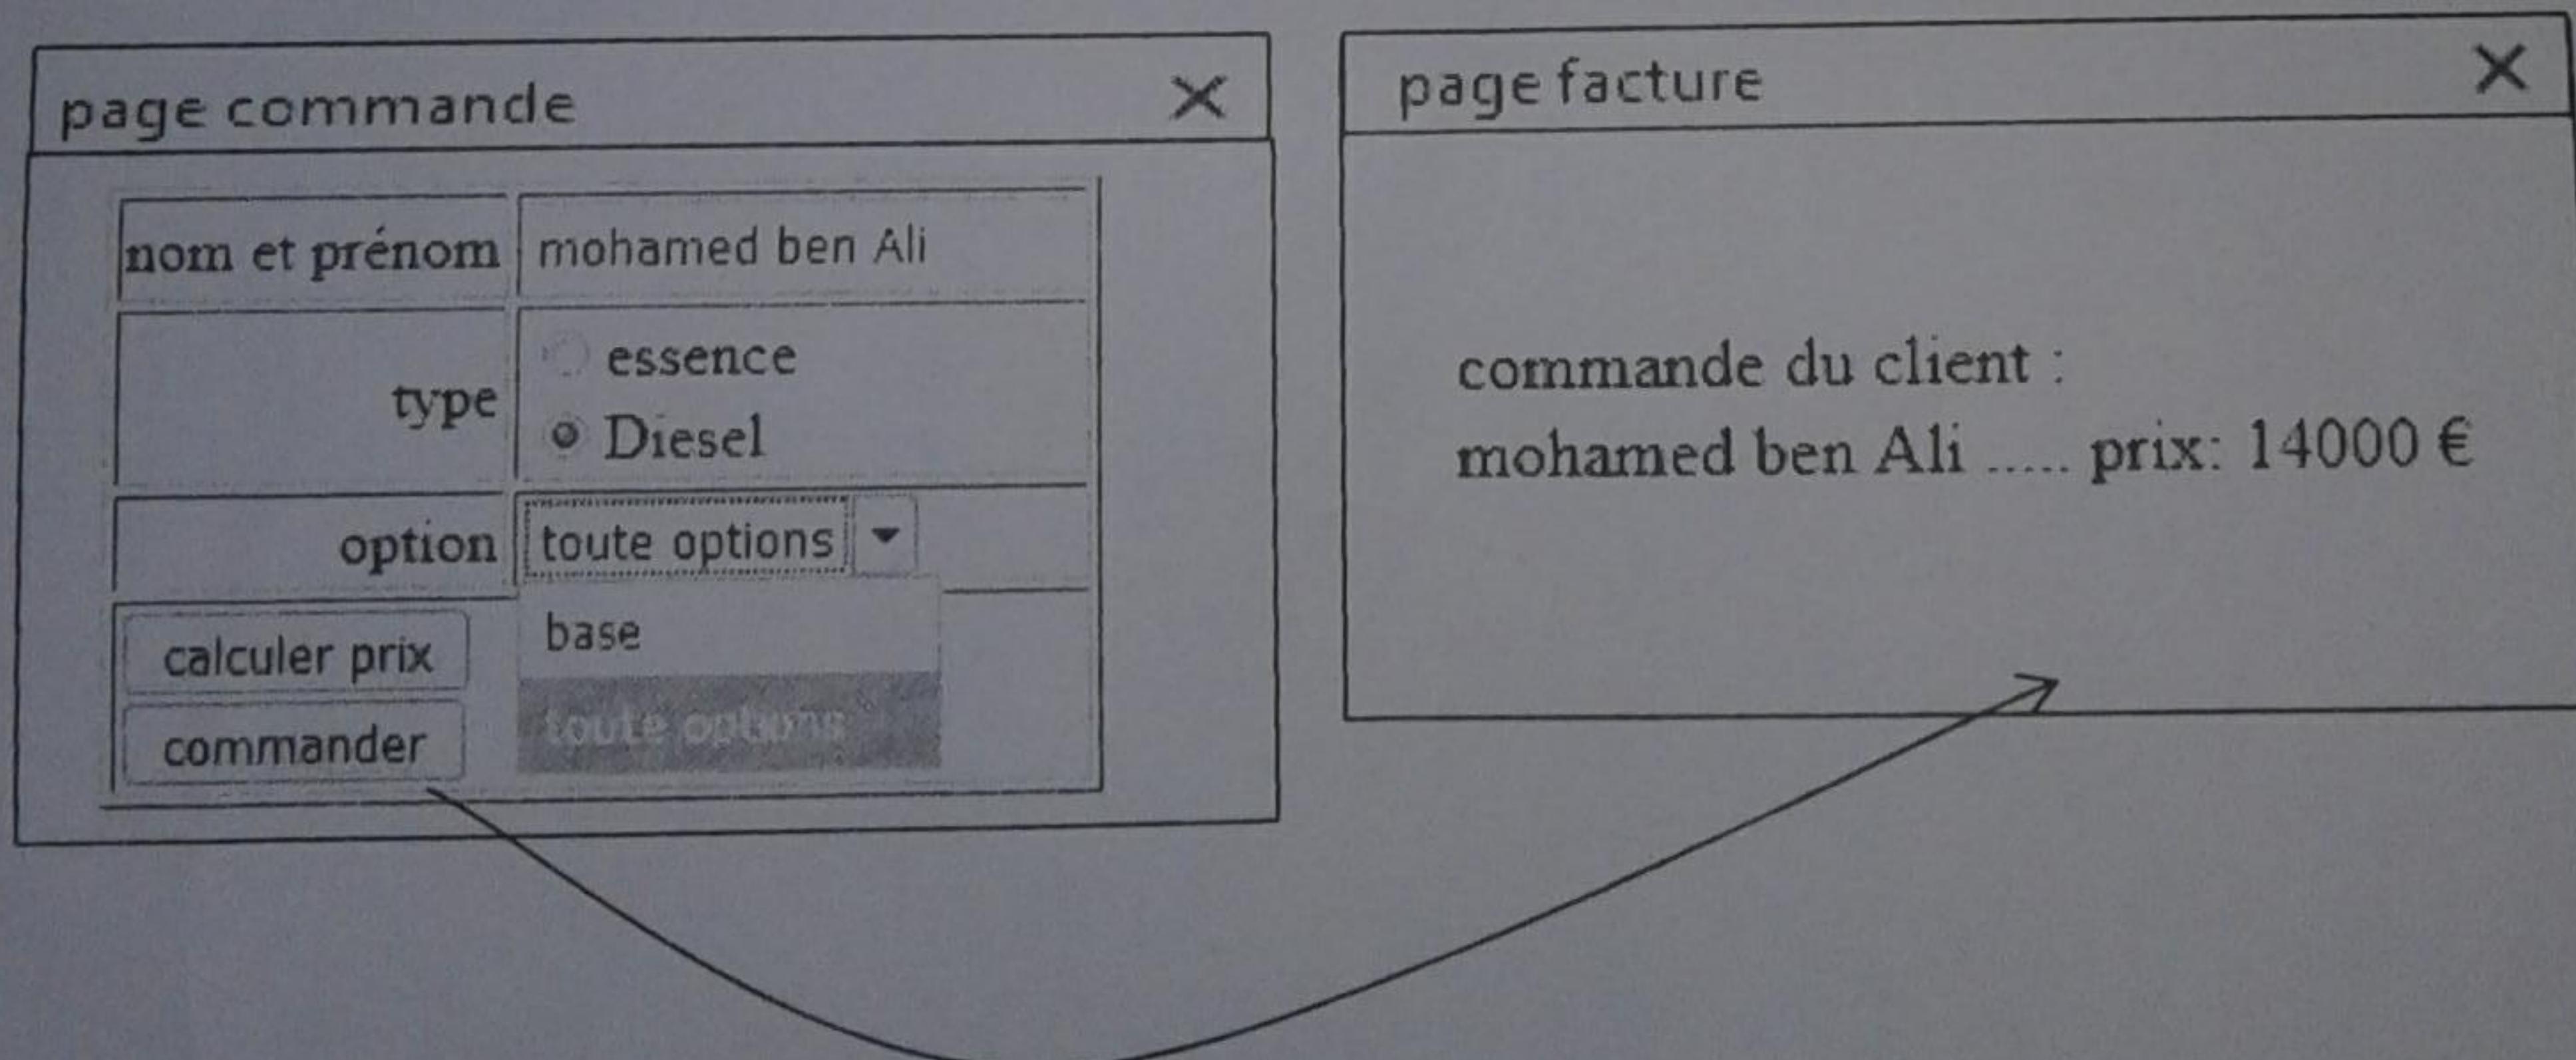

Bon courage.

Examen

Exercice 01 (8pts) :

Donner les règles CSS permettant de :

- 1- centrer le texte de tous les paragraphes..... P{ text-align: center; }
- 2- Afficher en rouge tous les titres H1..... H1{color :red ;}
- 3- Changer l'arrière-plan vers :# 7B9EC7 body{ background-color :# 7B9EC7 }
- 4- Afficher en majuscule les liens de la classe..... a.menu {text-transform: uppercase;}
- 5- Définir la marge interne de tous les bloc div à 15px..... div{padding : 15px ;}

Expliquer les règles:

- 6- P a {color : red ;} : afficher en rouge les liens qui sont à l'intérieur des paragraphes.
- 7- .important{ font-size :20 ;} : les éléments qui appartiennent à la classe important sont affichés avec la taille 20.
- 8- #menu a{display :bloc ;} : les liens dans le bloc qui a id='menu' sont afficher en bloc (verticalement)

Exercice 02 (12 pts) :

1- la page commander.php

```
<body>
<form method="post" action="facture.php">①
<table align="center" border="1">
<tr> <td align="right"> nom et prénom </td>
<td> <input type="text" id="nom" name="nom" />①
<tr> <td align="right"> type </td><td>
<input type="radio" name="type" value="0" />essence<br/>
<input type="radio" name="type" id="diesel" value="1000" />Diesel<br/>
</td></tr>
<tr> <td align="right">option</td> <td>
<select name="option" id="option">①
<option value="0"> base
<option value="3000">toute options
</select>
</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">
<input type="button" value="calculer prix" onclick="calculer();"/>①
<input type="submit" value="commander" /> <br />
</td></tr></table>①
</form>
```

2-la fonction JavaScript:

```
<script>
function calculer() ③
{
var prix=10000;
if(document.getElementById("diesel").checked) prix=prix+1000;
alert("le prix est:"+prix);
}
</script>
```